


## Especificaciones del Producto

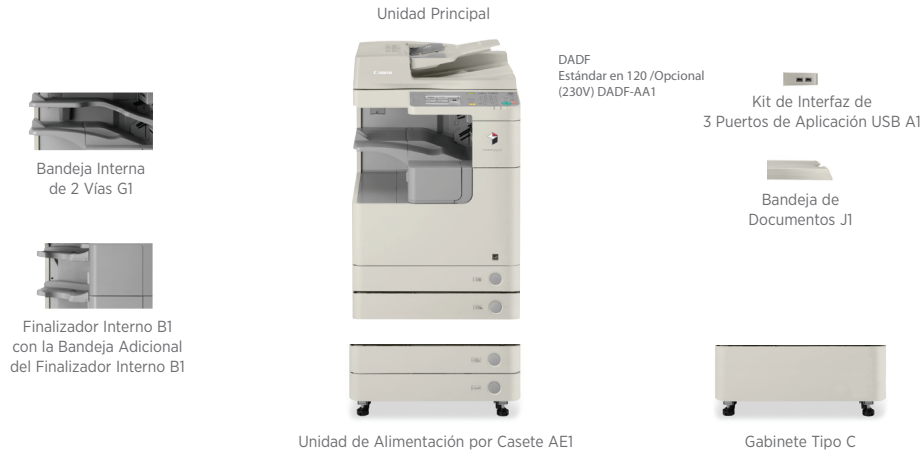

### Unidad Principal

#### Tipo de Sistema

Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital Monocromático

#### Funciones

Estándar: **2545/2535:** Copiado, Impresión (UFR II LT), Escaneo  
**2545i/2535i:** Copiado, Impresión (UFR II LT, PCL, Emulación PostScript® 3), Escaneo, Envío (Envío en Color, PDF que Permite la Búsqueda)

Opcional: **2545/2535:** Impresión (PCL, Emulación PostScript 3), Envío (Envío en Color, PDF que Permite la Búsqueda), Fax (Hasta una línea)  
**2545i/2535i:** Fax (Hasta una línea)

#### Panel de Operación

Pantalla Táctil LCD en Blanco y Negro QVGA de 5.7"

#### Memoria

Estándar: 256MB (230V) / 512 MB de RAM (120V)  
 Máximo: 512 MB de RAM

#### Conexión de Interfaz de Red

10/100Base-TX Ethernet

#### Otras Interfaces

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 1, USB 2.0 (Dispositivo) x 1

Opcional: USB 2.0 (Anfitrión) x 3 (Kit de Interfaz de 3 Puertos Aplicación USB), Interfaz Serial, Interfaz de Control de Copiado

#### Velocidad de Copiado/Impresión (B y N)

Carta: **2545/2545i:** Hasta 45 ppm  
**2535/2535i:** Hasta 35 ppm

Legal: Hasta 25 ppm

11" x 17": Hasta 22 ppm

#### Fuentes de Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Dos Casetes de Papel de 550 hojas Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos Casetes de Papel de 550 hojas

Máximo: 2,300 Hojas

#### Capacidad de Salida del Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 Hojas (Bandeja Interna)

Máximo: 1,100 Hojas (con el Finalizador Interno B1 y la Bandeja Adicional del Finalizador Interno B1)

#### Tamaños de Salida del Papel

Casete 1/3/4: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive

Casete 2: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Sobres (COM10 Núm. 10/Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5)\*

Alimentador Manual Múltiple: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Sobres (COM10 Núm. 10/Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5), Tamaño personalizado [de 3 15/16" a 11 11/16" x 5 7/8" a 17" (de 99 mm a 297 mm x 148 mm a 432 mm)]

#### Pesos Aceptables de Papel

Casetes: Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m<sup>2</sup>)

Alimentador Manual Múltiple: Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m<sup>2</sup>)

#### Función Bilateral

Tamaño de Papel: Función Bilateral Automática  
 Sin Bandeja (de Executive a 11" x 17")

Peso de Papel: Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m<sup>2</sup>)

#### Materiales Especiales Aceptados

Casete 2: Sobres

Alimentador Manual Múltiple: Transparencias, Etiquetas, Sobres

#### Tiempo de Calentamiento

Desde el Encendido: 30 segundos o menos

Desde el Modo Dormir: 1 segundo o menos

#### Requisitos de Energía

120 V CA, 60 Hz, 9.3 A 230V CA, 60 Hz, 9.3 A

#### Enchufe

NEMA 5-15P

#### Consumo de Energía

Máximo: 1,690 W; Modo Dormir: 1 W

#### Dimensiones (An. x Pr.)

35 3/4" x 22 1/4" x 27 1/8"  
 (907 mm x 565 mm x 689 mm)

#### Espacio de Instalación (An. x Pr.)

42 1/2" x 56 3/4" (1079 mm x 1441 mm) (sin un equipo opcional instalado)  
 53 4/5" x 56 3/4" (1367 mm x 1441 mm) (con el Finalizador Interno B1 opcional instalado)

#### Peso

Aproximadamente 174 lb (79 Kg)\*\*

#### Tóner (Rendimiento Estimado de Tóner)

19,400 Imágenes con una Cobertura del 6%



## Unidad Principal (continuación)

### Alimentador de Documentos

#### Método de Escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

(Estándar 120v/Opcional 230v DADF AA1) (Cubierta del Vidrio de Originals Estándar en 230v)

#### Originales Aceptables

Tamaño de Papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R o Mediakarta

Peso de Papel: **Originales en B y N:** Bond de 13 lb a 34 lb (de 50 a 128 g/m<sup>2</sup>)  
**Originales en Color:** Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m<sup>2</sup>)

#### Velocidad de Escaneo (B y N/Color; Carta)

**2545/2545i:** Copiado: 45 ipm (600 ppp)

Escaneo: 45/34 ipm (300 ppp)

**2535/2535i:**

Copiado: 35 ipm (600 ppp)

Escaneo: 45/34 ipm (300 ppp)

#### Capacidad de Papel (Bond de 20 lb)

100 Hojas

### Especificaciones de Copiado

#### Tiempo de Salida de la Primera Copia (Carta)

3.9 Segundos

#### Múltiples Copias

De 1 a 999

#### Exposición de Copiado

Automática o Manual (9 Niveles)

#### Reducción o Ampliación

De 25% a 400% (en Incrementos de 1%)

#### Porcentajes Prefijados de Reducción:

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

#### Porcentajes Prefijados de Ampliación

121%, 129%, 200%, 400%

#### Características Básicas de Copiado

Porcentajes Prefijados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original

#### Características Especiales de Copiado

Copiado de Tarjetas de ID, Separación en Dos Páginas, Combinación de Imagen, Borrado de Marco, Originales de Diferentes Tamaños, Nitidez, Memoria de Modo, Folleto

### Especificaciones de Impresión

#### Procesador

Procesador Personalizado Canon (Compartido)

#### Memoria

Estándar: 256 MB (230v)/ 512 MB (120v)

Máximo: 512 MB de RAM

#### Resolución del Mecanismo

1200 ppp x 1200 ppp (Máximo)

#### Compatibilidad con PDL

Estándar: UFR II LT

Opcional: PCL 5e/6, Emulación PostScript 3 (Estándar en los Modelos "i")

#### Sistema Operativo Compatible con el Software Controlador de Impresión

UFR II LT, Emulación PostScript 3  
Windows® (Windows 2000/XP/Vista®/Windows 7/Server 2003/Server 2008), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, Macintosh® (OS X 10.6.1), SAP (PS3 Solamente)

PCL 5e/6

Windows (Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0, SAP

#### Características de Impresión

Sello de Agua, Borde de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folleto, Agrupar, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Portadas/Contraportadas, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles, Software Controlador Genérico PCL 6

### Especificaciones de Escaneo

#### Escaneo TWIN en Red

Estándar

#### Utilitario de Escaneo en Red

Color Network ScanGear

### Especificaciones de Envío en Color ++

(Estándar en los Modelos "i" Solamente)

#### Método de Envío

Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB), Fax Super G3 (Opcional)

#### Modo de Color

Color, B y N

#### Resolución de Escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

#### Capacidad de la Libreta de Direcciones

Cantidad Máxima de 500 Destinos (Incluye 200 Botones de Un Toque)

#### Protocolo de Comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)

Correo Electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Modo Sencillo)

#### Formatos de Archivo

TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR)\*\*\*

#### Formato de Datos de I-Fax

TIFF (MH)

### Especificaciones de Fax (Opcional)

#### Cantidad de Líneas de Conexión

1 (Máximo)

#### Velocidad del Módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

#### Método de Compresión

MH, MR, MMR, JBIG

#### Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

#### Tamaño de Envío/Registro

De Mediakarta R a 11" x 17"

#### Características de Fax

Reenvío de Trabajos, Originales de Diferentes Tamaños, Nitidez, Envío Retardado, Sello de Finalizado, Original Bilateral

### Especificaciones de Seguridad

Administración de ID de Departamento, Administración de ID de Usuario, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones, Contraseña de la Libreta de Direcciones, Permitir la TX desde el Software Controlador de Fax, Restringir Reintento de Llamada, Confirmar los Números de Fax Ingresados, Restricción de Difusión Secuencial), SNMPv1, Filtro de Direcciones MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

### Información Ambiental

- Calificación ENERGY STAR®
- Cumple con la norma RoHS



## Accesorios Opcionales

### Opciones de Suministro de Papel

#### Unidad de Alimentación por Casete AE1<sup>†</sup>

Capacidad de Papel:	2 Casetes de 550 Hojas (Bond de 20 lb)
Peso Aceptable de Papel:	Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño Aceptable de Papel:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive
Tipo Aceptable de Papel:	Común, Reciclado, de Color (Bond de 17 lb a 20 lb [de 64 a 80 g/m <sup>2</sup> ]), Preperforado
Fuente de Energía/Consumo:	Desde la Unidad Principal/Aproximadamente 13.3 W (Máximo)
Dimensiones (Al x An. x Pr.):	9 3/4" x 22 1/4" x 26 3/4" (97 mm x 565 mm x 680 mm)
Peso:	Aproximadamente 52.9 lb (24.0 kg)

#### Accesorio para Alimentación de Sobres D1<sup>††</sup>

Capacidad de Papel:	50 Hojas (o 30 mm de altura)
Tamaño Aceptable de Sobre:	COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5
Velocidad de Impresión:	Hasta 12 ppm

### Opciones de Salida

#### Finalizador Interno B1<sup>†††</sup>

Cantidad de Bandejas:	Hasta 2 Bandejas (con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno B1)
Capacidad Total de Salida:	Sin la Bandeja Adicional del Finalizador Interno B1: 1,000 Hojas Con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1: Bandeja Superior: 100 Hojas (Carta) Bandeja Inferior: 1,000 Hojas (Carta)
Peso Aceptable de Papel:	Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño Aceptable de Papel:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive

Tipo Aceptable de Papel:	Común, Reciclado, Color (Bond de 17 lb a 21 lb), Preperforado, Papel Grueso 1 (Bond de 22 lb a 24 lb), Papel Grueso 2 (Bond de 24 lb a 28 lb), Papel Grueso 3 (Bond de 28 lb a 34 lb)
Posiciones de Engrapado:	<b>Engrapado en Esquina:</b> 11" x 17", Legal, Carta, Carta R <b>Engrapado Doble:</b> 11" x 17", Legal, Carta, Carta R
Capacidad de Engrapado (Máx.):	50 Hojas (Carta) 30 Hojas (11" x 17", Legal, Carta R) (Bond de 17 lb a 21 lb)
Capacidad de Papel del Modo de Engrapado:	<b>Bandeja Superior:</b> 15 Juegos (o 3/8" de altura) <b>Bandeja Inferior:</b> 30 Juegos (o 4 7/8" de altura)
Tipo de Grapas:	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de Energía/Consumo:	Desde la unidad principal/Aproximadamente 43.9 W (Máximo)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	11 3/5" x 27 3/4" x 21 7/8" (295 mm x 703 mm x 554 mm) (Cuando la bandeja auxiliar está extendida)
Peso:	Aproximadamente 27.6 lb (12.5 kg)

#### Bandeja Interna de Dos Vías G1<sup>†††</sup>

Cantidad de Bandejas:	2
Capacidad Total:	<b>Bandeja Superior:</b> 100 Hojas (Carta) <b>Bandeja Inferior:</b> 250 Hojas (Carta)
Peso Aceptable de Papel:	Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño Aceptable de Papel:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive
Tipo Aceptable de Papel:	Común, Reciclado, Color (Bond de 17 lb a 21 lb), Preperforado, Papel Grueso 1 (Bond de 22 lb a 24 lb), Papel Grueso 2 (Bond de 24 lb a 28 lb), Papel Grueso 3 (Bond de 28 lb a 34 lb)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	4 1/4" x 16 3/4" x 16 1/4" (109 mm x 426 mm x 413 mm)
Peso:	Aproximadamente 1.3 lb (0.6 kg)

### Otros Accesorios Opcionales

- Gabinete Tipo C<sup>†</sup>
- Bandeja Adicional del Finalizador Interno B1
- Suplidor de energía+
- Bandeja de Documentos J1
- Kit de Impresión PCL AF1<sup>†††</sup>
- Kit de Impresión PS AF1<sup>†††</sup>
- Kit de Impresión de Código de Barras B1<sup>††</sup>
- Kit de Envío en Color Y1<sup>††</sup>
- Kit de PDF que Permite la Búsqueda C1<sup>†††††</sup>
- Tarjeta de Fax Super G3 AG1
- Lector de Tarjetas E1<sup>††</sup>
- Accesorio del Lector de Tarjetas D3
- Manija de Accesibilidad para el ADF A1
- Kit de Etiquetas Braille F1
- Kit de Interfaz de 3 Puertos de Aplicación USB A1
- Teclado USB (Cherry)
- Kit de Interfaz Serial J2<sup>†††</sup>
- Kit de Interfaz de Control de Copiado A1<sup>†††</sup>

<sup>†</sup> Se requiere el Accesorio para Alimentación de Sobres D1 opcional.

<sup>††</sup> Incluye los consumibles.

<sup>†††</sup> Se requiere el Kit de PDF que Permite la Búsqueda C1 opcional para los modelos Base.

<sup>††††</sup> Se necesita el Accesorio para instalar la Bandeja interna de dos vías G1, el Finalizador B1 & Casete AE1

<sup>†††††</sup> Requiere sistema de expansión de memoria RAM C1 modelos 230v

<sup>††††††</sup> La Unidad de Alimentación por Casete AE1 y el Gabinete Tipo C no se pueden instalar al mismo tiempo.

<sup>†††††††</sup> Se instala en el segundo casete de papel.

<sup>††††††††</sup> El Finalizador Interno B1 y la Bandeja Interna de Dos Vías no se pueden instalar al mismo tiempo.

<sup>†††††††††</sup> Opcional para los modelos Base; estándar en los modelos "i".

<sup>††††††††††</sup> Requiere el Kit de Impresión PCL AF1.

<sup>†††††††††††</sup> Requiere el Kit de Envío en Color Y1.

<sup>††††††††††††</sup> Requiere el Accesorio del Lector de Tarjetas D3 para la instalación.

<sup>†††††††††††††</sup> El Kit de Interfaz Serial J2 y el Kit de Interfaz de Control de Copiado A1 no se pueden instalar al mismo tiempo.

<sup>††††††††††††††</sup> El Lector de Tarjeta E1 y el Kit de Interfaz de Control de Copiado A1 no se pueden instalar al mismo tiempo.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.  
703 Waterford Way,  
Suite 400  
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. CANON, IMAGERUNNER y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los EE. UU. y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento, por favor consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. ©2010 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

